

NEU!

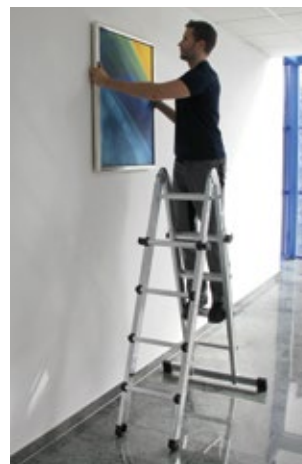


Abb. Bestell-Nr. 32122


Aluminium-Teleskopleiter 4-teilig mit Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280mm ausschiebbar
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand



Verwendungsmöglichkeiten:

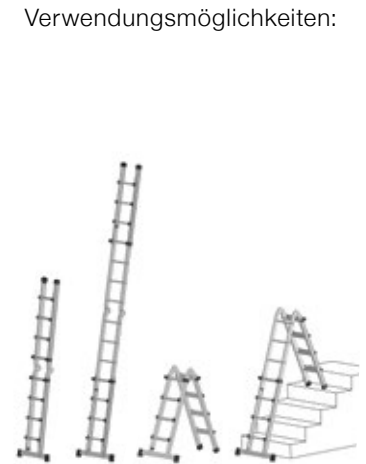

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. m	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter m	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter m	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Traversenbreite m	0,70	0,80	0,90	1,00
Aussenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Packmaß m	1,03 x 0,50 x 0,19	1,30 x 0,56 x 0,19	1,59 x 0,63 x 0,19	1,86 x 0,70 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht ca. kg	11,3	14,1	17,4	20,0
Bestell-Nr.	32121	32122	32123	32124