

## Trennschleifmaschine 355 mm



2414EN

EAN: 0088381635202

Zolltarif: 84615090000

Zum präzisen  
Trennen und  
Ablängen von  
Stahl, NE-  
Metallen, Eisen  
und Gußprofilen




Integrierter Griff  
zum leichten  
Transport



### Schnittleistung \* mit Trennscheibe 355 mmØ

| Materialform | Gehrung                             |                                   |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|              | 0°                                  | 45°                               |
|              | D:<br>ø115mm                        | D:<br>ø115mm                      |
|              | H x W:<br>102 x 194mm<br>70 x 233mm | H x W:<br>115 x 103mm             |
|              | H x W:<br>119 x 119mm               | H x W:<br>106 x 106mm             |
|              | S x S:<br>137 x 137mm,<br>T: 10mm   | S x S:<br>100 x 100mm,<br>T: 10mm |

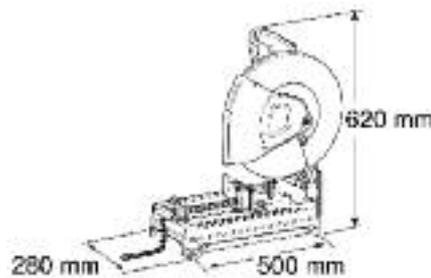

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Leistungsaufnahme</b>    | <b>2.000 W</b>                |
| <b>Leerlaufdrehzahl</b>     | <b>3.800 min<sup>-1</sup></b> |
| <b>Schnittleistung</b>      | <b>bei 0° 115 mm</b>          |
|                             | <b>bei 45° 100 mm</b>         |
| <b>Trennscheiben</b>        | <b>355 mmØ</b>                |
| <b>Trennscheibenbohrung</b> | <b>25,4 mmØ</b>               |
| <b>Gewicht</b>              | <b>17,6 kg</b>                |

- Zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gußprofilen
- Mit Spindelarreterung für schnellen Scheibenwechsel
- Stufenlose Gehrungseinstellung 45° rechts und links
- Integrierter Griff zum leichten Transport

- Großer Schutz gegen unkontrollierten Funkenflug
- Hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz

**Lieferumfang:**  
Trennscheibe 355 Ø,  
Steckschlüssel SW17

**Makita**®