

Präzisionsstichsäge P1 cc MaxiMAX im MAFELL-MAX



Bestellnummer: 917103

EAN: 4032689172767

- ▶ Transport- und Aufbewahrungsbox
MAFELL-MAX




Technische Daten

Hubhöhe	26 mm
Leerlauf-Hubzahl	800-3000 1/min
Nennaufnahme	900 W
Gewicht	2,5 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2
- 1 Parallelanschlag P1-PA; Best. Nr. 205448
- 1 Grundplatte P1-GP; Best. Nr. 204350
- 1 Absaugstutzen P1-AS; Best. Nr. 203917
- 1 Späneabweiser P1-SA; Best. Nr. 204353
- 1 Spanreißschutz P1-SS; Best. Nr. 205447
- 1 Gleiter P1-G; Best. Nr. 205464
- 1 Anschlussleitung 4 m

Anwendungsbeispiele

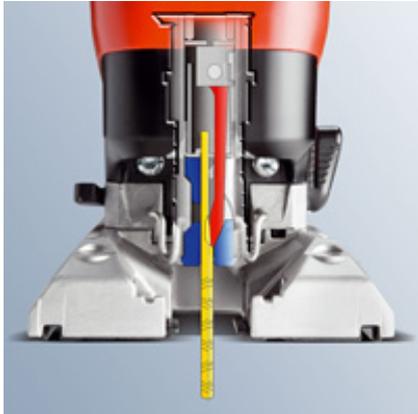

Bei der neuartigen CUmax Sägeblattspannung drückt ein Keil das Sägeblatt in den Formschluss. Das Sägeblatt sitzt dadurch unverrückbar fest.



Um die kompromisslose Stabilität der Standard-Grundplatte zu gewährleisten, wurde für die P1 cc eine separate Schwenkplatte entwickelt.



Das CUnex W1 besteht aus zwei verlöteten Einzelsägeblättern. Dank seiner Stabilität und der Keilform sägt es auch Radien präzise und rechtwinklig.



Für exakt gerade Schnitte lässt sich die P1 cc mit der MAFELL Führungsschiene F kombinieren.

Einsatzgebiet

- ▶ Gerade Schnitte mit Führungsschiene und CUnex
- ▶ Geführte Kreisschnitte mit Parallelanschlag P1-PA und CUnex
- ▶ Ausschnitte
- ▶ Schrägschnitte bis 45°
- ▶ Materialeinsatz ist Sägeblattabhängig s.Sonderzubehör/Werkzeuge

Vorteil Nutzen

- ▶ Der iF Product Design Award 2011 für die neue Präzisionsstichsäge P1 cc.
- ▶ Zum Wechseln des Sägeblatts wird einfach der Spannhebel gelöst. Anschließend lässt sich das Sägeblatt bequem entnehmen und das neue ebenso mühelos fixieren.
- ▶ Der kraftvolle CUprex-Compact-Motor sorgt für gleichmäßig hohe Drehzahlen – auch bei langen Schnitten.
- ▶ Auch ohne Staubsauger werden Späne, durch den in der Grundplatte integrierten Absaugkanal, sauber und direkt am Sägeblatt abgeführt.

Beschreibung

Durch ihr ergonomisches Design mit niedrigem Druckpunkt und Softeinlagen liegt die P1 cc in jeder Situation optimal in der Hand.

Dank der ausgefeilten Eigenabsaugung und einer cleveren Freiblaseeinrichtung ist die Schnittfläche sogar ohne angeschlossenen Staubsauger immer frei von Spänen.

Bei der P1 cc lässt sich zur exakten Anpassung an das Material die Drehzahl von 800 - 3000 Hüben/Min. stufenlos einstellen.

Die Grundplatte mit dem integrierten Absaugkanal ist so stabil, wie sie aussieht. Mit dem werkzeuglosen Schnellverschluss ist sie immer exakt rechtwinklig an die Stichsäge angebunden.

Das durchdachte Zubehör verleiht der P1 cc eine einzigartige Vielseitigkeit. Besonders das neue MAFELL Präzisionssägeblatt CUnex W1 ermöglicht dank seiner neu entwickelten Bauform einzigartig exakte Schnitte.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Stichsägeblatt CUnex W1
2 Stück



Stichsägeblatt W2
5 Stück



Stichsägeblatt W3
5 Stück



Stichsägeblatt W4
5 Stück



Stichsägeblatt W5
5 Stück



Stichsägeblatt W6
5 Stück



Stichsägeblatt W+P2
5 Stück



Stichsägeblatt W+M2
5 Stück



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM
+ Führungsschienentasche



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Stichsägeblatt M2
5 Stück



Stichsägeblatt E+F2
1 Stück



Sortiment 1
4 Stück W2, W+P2, W5, W4, 2 Stück CUnex W1



Sortiment 2
4 Stück M2, W6, L2, W+M2, 2 Stück CUnex W1



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +
Führungsschienentasche



Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1
mit Schiene, Adapter für oben und unten,
Flexschlauch



Stichsägeblatt L2
5 Stück



Endkappe F-EK
2 Stück



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Spanreißschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Schraubzwinde F-SZ 100MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Parallelanschlag P1-PA
inkl. Kreisschneider



Spanreißschutz P1-SS
5 Stück



Schwenkplatte P1-SP
bis +/- 45° schwenkbar

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de