


PN 9165 XII/A • PN 9180 XII

ANWENDUNGSBEREICHE

- ☒ Fertighausbau
- ☒ Feuerschutzplatten
- ☒ Holzkonstruktionen
- ☒ Holzwerkstoffplatten
- ☒ konstruktiver Holzbau
- ☒ OSB-Platten
- ☒ Verpackungen
- ☒ Brettstapeldecken
- ☒ u. v. a.



Serie HD 7900 Serie SD 91000

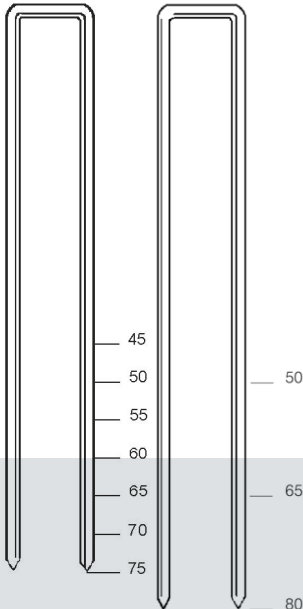

	PN 9165 XII/A	PN 9180 XII
Artikelnummer	503758	503840 / 503839
Auslöseart	Automatik	Einzel / Kontakt
Länge / Breite / Höhe	371 / 101 / 297 mm	371 / 101 / 297 mm
Gewicht	3,58 kg	3,58 kg
Arbeitsdruck	6,0–8,0 bar	6,0–8,0 bar
Magazinkapazität	116–129 Klammern	116–129 Klammern
Drahtdurchmesser	1,83 / 2,00 mm	1,83 / 2,00 mm
Klammerbreite	11,00 / 11,76 mm	11,00 / 11,76 mm
Elementelänge	45–65 mm	50–80 mm
Elementserie	HD 7900 / SD 91000	HD 7900 / SD 91000
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	1,60 l	1,60 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	96 dB	96 dB
Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA)	109 dB	109 dB
Vibrationswert	4,00 m/s ²	4,00 m/s ²

