


# PN 29180 D PLUS

## ANWENDUNGSBEREICHE

- ☒ Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen auf Holzunterkonstruktionen, Holzfaserplatten (bis 150 mm), Holz-wolleleichtbauplatten
- ☒ Serienmäßig mit Klammerinnenführung



Serie BS 29000

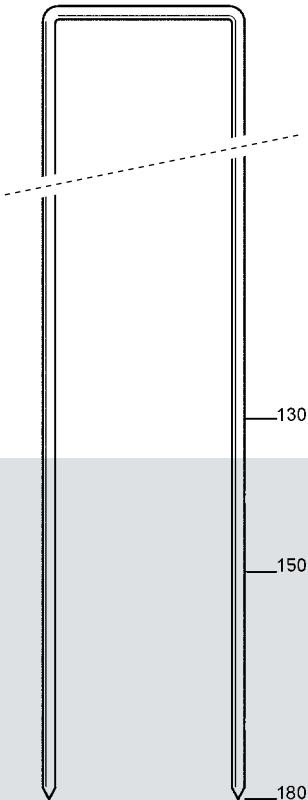

### PN 29180 D PLUS

Artikelnummer	574620
Auslöseart	Einzel
Länge / Breite / Höhe	400 / 114 / 500 mm
Gewicht	7,10 kg
Arbeitsdruck	6,0–8,0 bar
Magazinkapazität	125 Klammern
Drahtdurchmesser	2,00 mm
Klammerbreite	27 mm
Elementlänge	130–180 mm
Elementeserie	BS 29000
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	6,30 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	92 dB
Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA)	102 dB
Vibrationswert	5,48 m/s <sup>2</sup>

