


RNC45R

ANWENDUNGSBEREICHE

- ☒ Dachpappbahnen
- ☒ Bitumenschindeln
- ☒ Traufbleche
- ☒ Dämmmaterial
- ☒ u. v. a.



Kopfdurchmesser ca. 10 mm

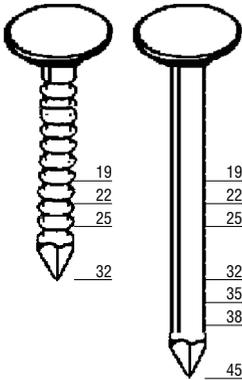

	RNC45R
Artikelnummer	505698/505699
Auslöseart	Einzel/Kontakt
Länge/Breite/Höhe	274/118/265 mm
Gewicht	2,27 kg
Arbeitsdruck	5,0–8,3 bar
Magazinkapazität	125 Nägel
Nageldurchmesser	3,0 mm
Elementlänge	19–45 mm
Elementserie	drahtgebundene Coilnägeln, 16°
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	1,72 l
Max. Messflächen-Impulse-Schalpegel (Lpa)	85,5 dB
Max. A-Impuls-Schalleistungspegel (LWA)	98,5 dB
Vibrationswert	3,80 m/s ²

