


RNC90 Z

ANWENDUNGSBEREICHE

- ☑ Beplankungen
- ☑ Kisten
- ☑ Paletten
- ☑ Dachlattung
- ☑ Fertighauselemente
- ☑ Fußböden
- ☑ Kabeltrommeln
- ☑ Schalung
- ☑ u. v. a.



verarbeitet auch draht- und sheet-gebundene Nagelschrauben

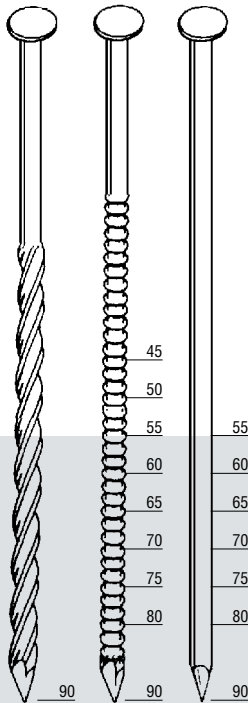

RNC90

Artikelnummer	575595 / 575596
Auslöseart	Einzel / Kontakt
Länge / Breite / Höhe	316 / 136 / 414 mm
Gewicht	3,45 kg
Arbeitsdruck	8,0 bar
Magazinkapazität	max. 300 Nägel
Nageldurchmesser	2,5–3,4 mm
Elementlänge	45–90 mm
Elementeserie	draht- und sheet-gebundene Coilnägeln, 16°
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	2,55 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	85 dB
Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA)	100 dB
Vibrationswert	3,30 m/s ²