


PN29130

ANWENDUNGSBEREICHE

- ☒ Befestigung von Wärmedämmverbundsystemen auf Holzunterkonstruktionen, Holzfaserverleimplatten und Holzwoolleichtbauplatten
- ☒ mit Klammerinnenführung



Serie BS 29000

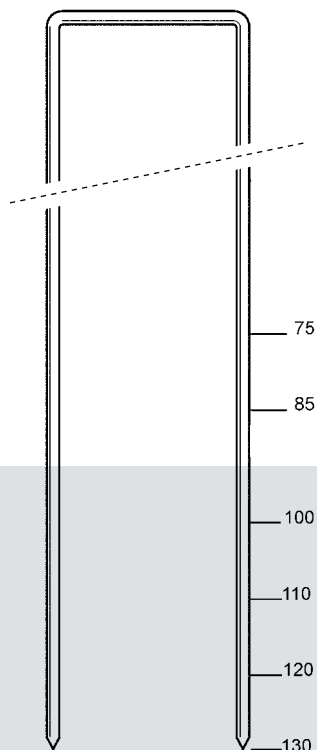

PN29130

| | |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 575793 |
| Auslöseart | Einzelauslösung mit Sicherungsfolge |
| Länge / Breite / Höhe | 414/124/429 mm |
| Gewicht | 5,50 kg |
| Arbeitsdruck | max. 8,3 bar |
| Magazinkapazität | 125 Klammern |
| Drahtdurchmesser | 2,00 mm |
| Klammerbreite | 27 mm |
| Elementlänge | 75 – 130 mm |
| Elementserie | BS 29000 |
| Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar | 2,44 l |
| Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (L _{pa}) | 92 dB |
| Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (L _{WA}) | 105 dB |
| Vibrationswert | 3,5 m/s ² |

