

Die Universal-Ösenschraube zur Verwendung mit fischer Dübeln oder direkt in Holz



BAUSTOFFE

S 12 R + GS 10 geeignet für:

- Beton
- Kalksand-Vollstein
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollziegel

S 14 HR + GS 10 geeignet für:

- Hochlochziegel
- Kalksand-Lochstein
- Hohlblock aus Leichtbeton

ZULASSUNGEN



VORTEILE

- Das optimale Zusammenwirken von Ösenschraube und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit.
- Die hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse.


ANWENDUNGEN

S 12 R + GS 10 geeignet für:


- Seile
- Ketten
- Rankgerüste
- Leuchten
- Wäscheleinen
- Blumenampeln

FUNKTIONSWEISE


- Beim Einsatz in Holz vorbohren. Dabei sollte der Bohrer-Durchmesser dem Kern-Durchmesser der Schraube entsprechen.
- Die maximale Tragfähigkeit wird in Verbindung mit den von fischer empfohlenen Dübeln (siehe Tabelle "Technische Daten") erzielt. Die Nylon-Dübel dürfen nur einmalig verwendet werden.
- Nicht für Schaukeln, Hängematten o. ä. geeignet.
- Die Beschreibung Spreizdübel SX 10 siehe Seite
- Die Beschreibung Spreizdübel S 10 siehe Seite

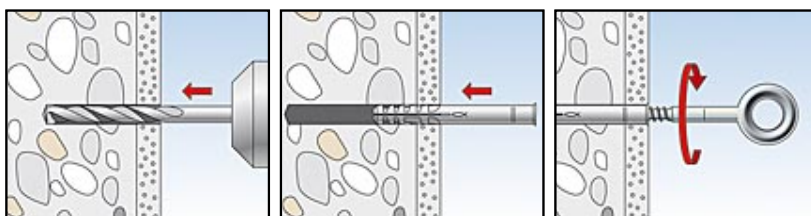

TECHNISCHE DATEN

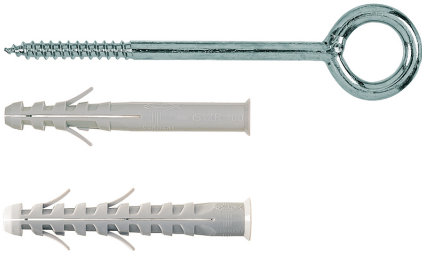

Ösenschraube GS

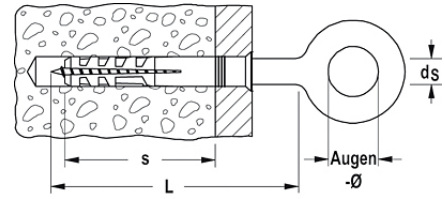

Typ	Art.-Nr.	Schaftdurchmesser d_s [mm]	Schaftlänge L [mm]	Einschraubtiefe s [mm]	passend zu
GS 8 x 50	502620	8	50	50	S 10 / SX 10
GS 8 x 80	080918	8	80	58	S 10 / SX 10
GS 8 x 100	080919	8	100	58	S 10 / SX 10
GS 8 x 120	080920	8	120	58	S 10 / SX 10
GS 10 x 160	080929	10	160		S 12 R, S 14 H R, GB 14