

Stützenfüße PPA zum Aufschrauben, Platte, starr

PPA



Art. 755 PP



Type	Rohr- höhe	Best.-Nr.	VE
PPA 100	100	591 970	20
PPA 150	150	591 972	20

**Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel
auf den Seiten 12/228 !**



PPA Stützenfüße

sind stückverzinkt und bestehen aus einem Stahlrohr mit angeschweißter Kopf- und Fußplatte.

Anwendung

Die PPA Stützenfüße sind für die Aufständigung von Wandkonstruktionen und Veranden gedacht.

Montage

Der Einbau beider Typen ist einfach und zeitsparend: der Stützenfuß wird am Riegel angeschraubt und am Boden befestigt. Eine weitere Bearbeitung des Riegels ist nicht notwendig. Durch den weitgehend verdeckten Anschluss ist ein konstruktiver Holzschutz gegeben.




Die Kopfplatte wird mit Schrauben an den Riegeln befestigt.

Stahlqualität


S 235 JR gemäß EN 10025:2004.

Korrosionsschutz:

nach Bearbeitung rundumfeuer-
verzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55
µm gemäß DIN EN 1461.



H in mm	Typ
100	PPA100
150	PPA150

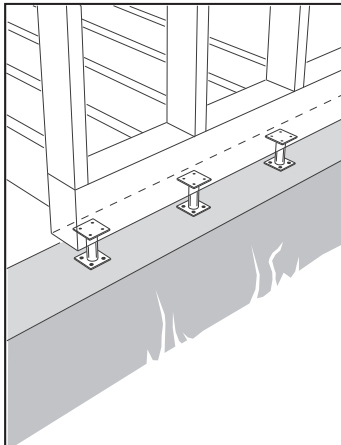

Typ	Löcher	
	Ø [mm]	Anzahl St.
PPA100	12	2 × 4
PPA150	12	2 × 4