



Kapp-Sägesystem
KSS 300
MidiMAX
 im MAFELL-MAX
 EDV-Nr. 606004


Kapp-Sägesystem
KSS 300
MaxiMAX
 im MAFELL-MAX
 EDV-Nr. 606002

KSS 400
 EDV-Nr. 606008
KSS 400
 im Transportkoffer
 EDV-Nr. 606007

KSS 400
 im Transportkoffer
 mit Führungsschiene F 160
 EDV-Nr. 606009

	KSS 300	KSS 400
Schnitttiefe	0 - 40 mm	0 - 49,5 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °	0 - 45°
Schnittlänge	300 mm	400 mm
Nennleerlaufdrehzahl	8800 1/min	5200 1/min
Nennaufnahme	900 W	1100 W
Gewicht	3,2 kg	5,2 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Schnitttiefe bei 45°	0 - 27 mm	0 - 40 mm
Schnitttiefe ohne Schiene	0 - 42 mm	-
Winkelschnitte	+45° - -60°	-60 - +60°

Führungsschienen F

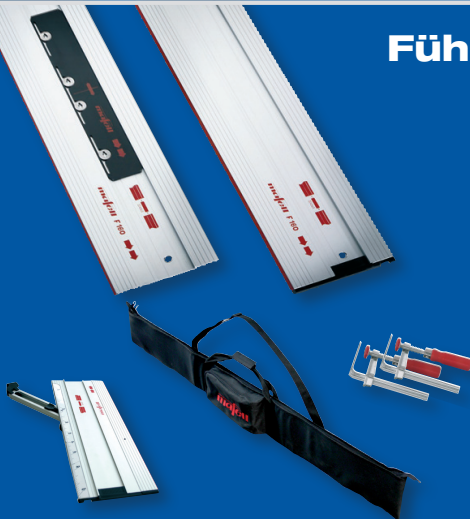

Führungsschiene F 80 0,8 m lang
 EDV-Nr. 606570

Führungsschiene F 110 1,1 m lang
 EDV-Nr. 606572

Führungsschiene F 160 1,6 m lang
 EDV-Nr. 606574

Führungsschiene F 210 2,1 m lang
 EDV-Nr. 606576

Führungsschiene F 310 3,1 m lang
 EDV-Nr. 606578

Führungsschientasche F 160
 für Führungsschienen bis 1,6 m Länge
 EDV-Nr. 606582

Führungsschientaschen-Set:
 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ
 + Führungsschientasche
 EDV-Nr. 606577

Führungsschientaschen-Set:
 F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ
 + Führungsschientasche
 EDV-Nr. 606573