

## Schiebeleitern



### Schiebeleiter 2-teilig, Typ 920

Von Sprosse zu Sprosse in 28-cm-Stufen verstellbar. **Jedes Leiterteil einzeln verwendbar.** Äußere Breite 425 mm.


	Holm cm	Länge m	Gewicht ca. kg
2 x 6	5	1,93 - 3,05	6,0
2 x 8	5	2,49 - 4,17	8,5
2 x 10	5	3,05 - 5,01	11,0
2 x 12	7	3,61 - 6,13	14,5
2 x 14	7	4,17 - 7,25	16,5
2 x 16	8	4,73 - 8,37	20,5
2 x 16 v*	10	4,73 - 8,65	22,0
2 x 18	8	5,29 - 9,21	24,5
2 x 18 v*	10	5,29 - 9,49	29,5
2 x 20*	10	5,85 - 10,33	32,5
2 x 22*	10	6,41 - 11,45	35,5
2 x 24*	10	6,97 - 12,01	38,5

\*serienmäßig mit Wandrollen v = verstärkte Holme

### Stützen für Schiebeleiter Typ 920 (Obstbaumleiter)

passend zu Leiter 920
920/2 x 10
920/2 x 12
920/2 x 14
920/2 x 16
920/2 x 18

\* = mit Seil

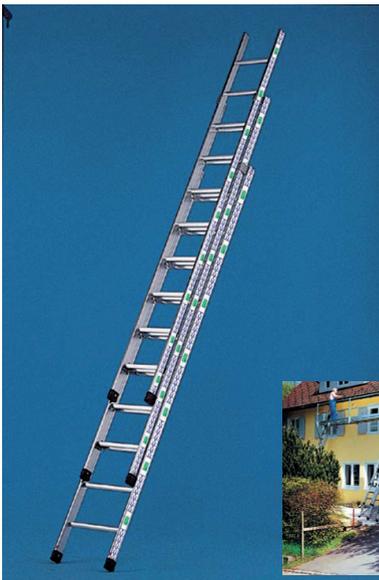

### Schiebeleiter 3-teilig, Typ 925

Die sichere Leiter für große Höhen bei kleinem Transportmaß. Längerverstellbar von Sprosse zu Sprosse (28 cm). **Jedes Leiterteil einzeln verwendbar.** Äußere Breite 490 mm.

	Holm cm	Länge m	Gewicht ca. kg
3 x 6	5	1,95 - 4,17	10,5
3 x 7	5	2,21 - 5,01	11,5
3 x 8	7	2,49 - 5,85	16,5
3 x 10	7	3,05 - 7,25	21,5
3 x 12*	8	3,61 - 8,93	28,5
3 x 12 v*	10	3,61 - 9,21	32,0
3 x 14*	8	4,17 - 9,77	31,5
3 x 14 v*	10	4,17 - 10,89	35,0

\*serienmäßig mit Wandrollen v = verstärkte Holme



Die Leitern mit 10 cm Holmen sind für das Blitzgerüst zugelassen.