

## Profilanker PROFA feuerverzinkt




Art. 717



**SIMPSON**  
Strong-Tie

Länge x Breite	Best.-Nr.	Löcher 5 mm	VE	Länge x Breite	Best.-Nr.	Löcher 5/13 mm	VE
<b>für Halfenschiene 28/15</b>				<b>für Halfenschiene 38/17</b>			
108 X 35	591650	6	100	159 X 35	591656	8 / 1	100
158 X 35	591652	11	100				
198 X 35	591654	15	100				

**Statische Werte siehe im direkten Anschluß an dieses Kapitel  
auf den Seiten 12/211 !**

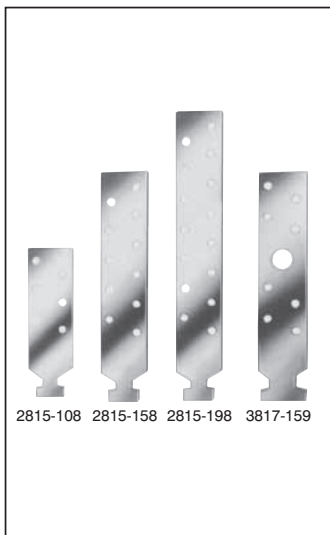

### Profilanker

werden in 4 Größen hergestellt. Die Angabe nach dem Bindestrich entspricht der Länge des Profilankers, z.B. 2815-158 ist 158 mm lang und kann u.a. an die Halfenschiene Typ 2815 angebracht werden.

### Anwendung


Profilanker dienen der Befestigung von Holzbalken an Profilschienen, z.B. von Halfen.

### Montage

Die Profilanker werden beidseitig mit CNA4,0x40 Kammnägeln oder Bolzen M12 montiert.

Werden die Balken seitlich festgehalten, kann der Profilanker mit den Winkelverbindern 160x50x3,0x40 kombiniert werden. Diese können in den Ankerschienen befestigt werden.

Typ 2815-108, 2815-158, 2815-198



Typ 3817-159

