

PSN90

Technische Daten


Gewicht: 3,40 kg
 Höhe: 330 mm
 Länge: 457 mm
 Arbeitsdruck: max. 8,3 bar
 Magazinkapazität: max. 90 Nägel
 Nagellänge: 50-90 mm
 Luft/Eintreibvorgang (6 bar): 2,80 Liter



PSN100.1

Technische Daten

Gewicht: 3,90 kg
 Höhe: 380 mm
 Länge: 500 mm
 Arbeitsdruck: 5,0-8,0 bar
 Magazinkapazität: 90 Nägel
 Nagellänge: 50-100 mm
 Luft/Eintreibvorgang (6 bar): 2,70 Liter



EDV-Nr.	ITW	Beschreibung	VE
---------	-----	--------------	----

STREIFENNAGLER PSN

614031	501560	PSN90	1
614034	502900	PSN100.1 Einzelauslösung	1
614030	574686	PSN100.1 Kontaktauslösung	1

Zubehör für PSN100.1

500903	Sicherungs-nase für empf. Oberflächen PSN100.1	1
--------	--	---

EDV-Nr.	ITW	Beschreibung	Mille / VE
---------	-----	--------------	------------

**PAPIERMAGAZINIERTE STREIFENNÄGEL 34°
 PSN90 VON 50 – 90 MM, PSN100.1 VON 50 – 100 MM**

Blank (glatt)

380050	092603	Ø 2,8 X 51 MM	Ü ¹	8,00
380000	092615	Ø 2,8 X 63 MM	Ü ¹	6,60
380004	090082	Ø 2,8 X 70 MM	Ü ¹	6,00
	090078	Ø 3,1 X 70 MM	Ü ¹	5,00
380006	090081	Ø 2,8 X 75 MM	Ü ¹	5,00
	090077	Ø 3,1 X 75 MM	Ü ¹	4,00
380010	090083	Ø 2,8 X 80 MM	Ü ¹	5,00
380020	090087	Ø 3,1 X 80 MM	Ü ¹	4,50
380030	140025	Ø 3,1 X 90 MM	Ü ¹	4,00
380042	090086	Ø 3,4 X 90 MM	Ü ¹	3,10
380046	090167	Ø 3,4 X 100 MM	Ü ¹	3,00


Blank (gerillt)

380003	092619	Ø 2,8 X 51 MM	Ü ²	8,00
380002	090102	Ø 2,8 X 63 MM	Ü ²	6,60
380005	140056	Ø 2,8 X 70 MM	Ü ²	5,00
	140059	Ø 3,1 X 70 MM	Ü ²	4,00
380007	140057	Ø 2,8 X 75 MM	Ü ²	5,00
	140060	Ø 3,1 X 75 MM	Ü ²	4,00
380012	140058	Ø 2,8 X 80 MM	Ü ²	4,00
380022	090074	Ø 3,1 X 80 MM	Ü ²	4,00
380032	140062	Ø 3,1 X 90 MM	Ü ²	3,50
380044	090084	Ø 3,4 X 90 MM	Ü ²	3,00
380048	090069	Ø 3,4 X 100 MM	Ü ²	3,00

EDV-Nr.	ITW	Beschreibung	Mille / VE
Galv Plus (glatt)			
381000	141000	Ø 2,8 X 63 MM	Ü ¹ 6,60
	141005	Ø 3,1 X 70 MM	Ü ¹ 5,00
	141006	Ø 3,1 X 75 MM	Ü ¹ 4,60
381020	141010	Ø 3,1 X 80 MM	Ü ¹ 4,50
381030	141008	Ø 3,1 X 90 MM	Ü ¹ 4,00
381042	141014	Ø 3,4 X 90 MM	Ü ¹ 3,10
381046	140485	Ø 3,4 X 100 MM - NUR GALV	Ü ¹ 3,00
GalvPlus (gerillt)			
381003	141002	Ø 2,8 X 51 MM	Ü ² 8,00
381002	141003	Ø 2,8 X 63 MM	Ü ² 6,60
381007	141004	Ø 2,8 X 75 MM	Ü ² 5,50
	141007	Ø 3,1 X 75 MM	Ü ² 4,60
381032	141011	Ø 3,1 X 90 MM	Ü ² 3,80
Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4301 (A 2)			
	114498	Ø 2,8 X 55 MM	⊕ ⊖ Ü ² 5,00
382002	140009	Ø 2,8 X 63 MM	Ü ² 1,80
382005	114541	Ø 2,8 X 70 MM	⊕ ⊖ Ü ² 4,00
	114471	Ø 2,8 X 80 MM	⊕ ⊖ Ü ² 3,50




Unsere aktuellen Angebote finden
 Sie im Internet!
www.hansen-solingen.de



Technische Daten

Gewicht:	6,60 kg
Höhe:	460 mm
Länge:	470 mm
Arbeitsdruck:	5,0-8,0 bar
Magazinkapazität:	72 Nägel
Nagellänge:	90-130 mm
Luft/Eintreibvorgang (6 bar):	5,40 Liter

D-Kopf (Ø 3,4)
 RounDrive® (Ø 3,8 - 4,2)
 glatt gerillt



EDV-Nr.	ITW	Beschreibung	VE
---------	-----	--------------	----

STREIFENNAGLER 6512/130 SQ

614025	500430	6512/130 SQ	1
--------	--------	-------------	---

EDV-Nr.	ITW	Beschreibung	Mille / VE
---------	-----	--------------	------------

**PAPIERMAGAZINIERTE STREIFENNÄGEL 34°
 FÜR 6512/130 SQ**
Blank (glatt)

380042	090086	Ø 3,4 X 90 MM	Ü ¹	3,10
380046	090167	Ø 3,4 X 100 MM	Ü ¹	3,00
	140541	Ø 3,8 X 100 MM **	Ü ¹	1,80
	140542	Ø 3,8 X 110 MM **	Ü ¹	1,20
	140545	Ø 3,8 X 120 MM **	Ü ¹	1,12
380040	140547	Ø 3,8 X 130 MM **	Ü ¹	1,12
	140552	Ø 4,2 X 130 MM **	Ü ¹	0,98

Blank (gerillt)

380044	090084	Ø 3,4 X 90 MM	Ü ²	3,00
380048	090069	Ø 3,4 X 100 MM	Ü ²	3,00
	140543	Ø 3,8 X 120 MM **	Ü ²	1,12
	140546	Ø 3,8 X 130 MM **	Ü ²	1,12

Galvanisiert (glatt)

381046	140485	Ø 3,4 X 100 MM	Ü ¹	3,00
	140551	Ø 4,2 X 130 MM **	Ü ²	0,98

GalvPlus (glatt)

381042	141014	Ø 3,4 X 90 MM	Ü ¹	3,10
--------	--------	---------------	----------------	------

Feuerverzinkt (glatt)

	140544	Ø 3,8 X 120 MM **	Ü ¹	1,12
--	--------	-------------------	----------------	------

Feuerverzinkt (gerillt)


	140549	Ø 4,2 X 130 MM **	©	0,98
--	--------	-------------------	---	------

** RounDrive®



Technische Daten

Gewicht: 7,10 kg
 Höhe: 520 mm
 Länge: 470 mm
 Arbeitsdruck: 5,0-8,0 bar
 Magazinkapazität: 64 Nägel
 Nagellänge: 100-160 mm
 Luft/Eintreibvorgang (6 bar): 7,10 Liter

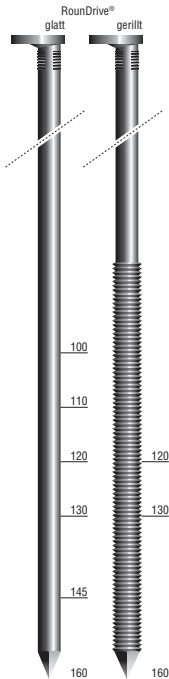

EDV-Nr.	ITW	Beschreibung	VE
---------	-----	--------------	----

STREIFENNAGLER 6625/160 SQ

500440	6625/160 SQ		1
--------	-------------	--	---

EDV-Nr.	ITW	Beschreibung	Mille / VE
---------	-----	--------------	------------

**PAPIERMAGAZINIERTE STREIFENNÄGEL 34°
FÜR 6625/160 SQ**

Blank (glatt)				
	140541	Ø 3,8 X 100 MM **	Ü ¹	1,80
	140542	Ø 3,8 X 110 MM **	Ü ¹	1,20
	140545	Ø 3,8 X 120 MM **	Ü ¹	1,12
380040	140547	Ø 3,8 X 130 MM **	Ü ¹	1,12
	140552	Ø 4,2 X 130 MM **	Ü ¹	0,98
	140556	Ø 4,6 X 145 MM **	Ü ¹	0,65
380060	140558	Ø 4,6 X 160 MM **	Ü ¹	0,65

Blank (gerillt)				
	140543	Ø 3,8 X 120 MM **	Ü ²	1,12
	140546	Ø 3,8 X 130 MM **	Ü ²	1,12
	140554	Ø 4,2 X 160 MM **	Ü ²	0,78

Galvanisiert (glatt)				
	140551	Ø 4,2 X 130 MM **	Ü ²	1,12
	140557	Ø 4,6 X 160 MM **	Ü ¹	0,65

Feuerverzinkt (glatt)				
	140544	Ø 3,8 X 120 MM **	Ü ¹	1,12
	140576	Ø 4,6 X 160 MM **	Ü ¹	0,59

Feuerverzinkt (gerillt)				
	140549	Ø 4,2 X 130 MM **	©	0,98

** RoundDrive®