



CMR Stützenfüße bestehen aus zwei außenliegenden Stahlteilen, die über ein Mittelstück stufenlos von 120 – 160mm der entsprechenden Stützenbreite angepasst werden können. Sie sind für die Verwendung von Außenbauteilen geeignet.

[ETA-07/0285](#), [DE-DoP-e07/0285.pdf](#)



## EIGENSCHAFTEN



### Material

#### Material:

S 235 JR gemäß DIN EN 10025

#### Korrosionsschutz:

Nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;  
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

### Vorteile

- Nimmt Momente auf
- Für Bauwerke bei denen keine Kopfbänder, Aussteifungen usw. gewünscht sind.
- Ideal für Carports
- Verstellbar für Holzbreiten von 115 mm - 165 mm
- Pflasterbelag durchgehend
- Abstand zwischen Fundament und Holzstütze bis 250 mm

## ANWENDUNG

### Anwendbare Materialien

#### Auflager:

- Beton

#### Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


### Anwendungsbereich

- Zur Herstellung von eingespannten Stützen, z.B. bei Carports o.ä. bei denen keine Kopfbänder oder Diagonalen zur Aussteifung vorgesehen sind.
- Der Stützenfuß kann Kräfte und Momente in beide Achsrichtungen aufnehmen.
- Für den konstruktiven Holzschutz ist ein Abstand zwischen OK Beton und UK Holzstütze bis zu 250 mm möglich.





TECHNISCHE DATEN

Abmessungen



Artikel	Holzbreite [mm]		Abmessungen [mm]							Löcher	
	Breite		A	B	C	D	E	F	t	Ø6,5	Ø17
	min	max									
CMR	115	160	115-160	100	600	250	300	60	10	4	4

Tragfähigkeiten

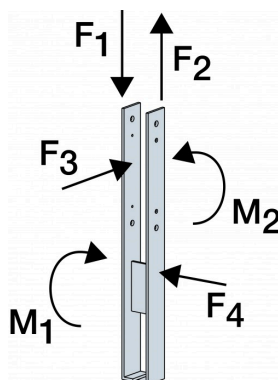

Artikel	Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24							
	$R_{1,k} = R_{2,k}$ [kN]	$R_{3,k}$ [kN]	$R_{4,k}$ [kN]	$R_{M1,k}$ [kNm]	$R_{M2,k}$ [kNm]			
	Breite des Pfostens [mm]	Breite des Pfostens [mm]	Breite des Pfostens [mm]	Breite des Pfostens [mm]	Breite des Pfostens [mm] [mm]			
	≥115	≥115	≥115	≥115	115	120	140	160
CMR	117.2	min(99; 21.3/kmod)	min(33; 90.9/kmod)	min(19.8; 13.9/kmod)	6.7	7	8.2	9.4

\* mit Bulldogdübel Typ C2, Ø75mm

Kombinierte Beanspruchung:

$$\left(\frac{F_{1/2,d}}{R_{1/2,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{3,d}}{R_{3,d}} + \frac{M_{1,d}}{R_{M1,d}}\right)^2 \leq 1 \quad \text{bzw.}$$

$$\left(\frac{F_{1/2,d}}{R_{1/2,d}} + \frac{M_{2,d}}{R_{M2,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{4,d}}{R_{4,d}}\right)^2 \leq 1$$

## INSTALLATION

### Befestigung

- Die Holzstütze wird mit Bolzen M16 und Dübeln besonderer Bauart (z.B. BULLDOG Typ C2 Ø75) an dem CMR Stützenfuß angeschlossen.

## TECHNICAL NOTES