


# Bohrständer



Für Bohrmaschinen mit Spannhals 43 mm. Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen und mit verstellbarem Bohrbuchsen-Teller zur exakten Bohrerführung für Bohrer Ø 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 mm

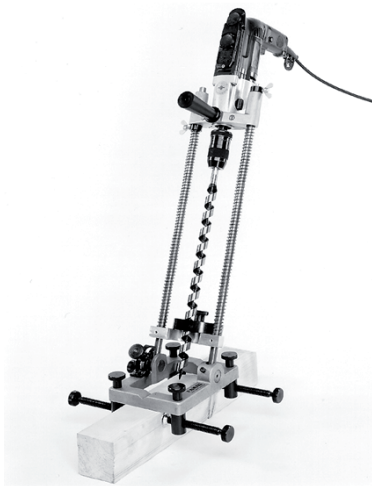

## starre Ausführung

für Bohrerlänge mm	Bohrtiefe ca.	Best.-Nr.	VE
320	190	650 950	1
460	310	650 952	1
650	460	650 954	1

## schwenkbare Ausführung

für Bohrerlänge mm	Bohrtiefe ca.	Best.-Nr.	VE
320	160	650 960	1
460	250	650 962	1
650	430	650 964	1

## Spannvorrichtung einzeln

pass. f. alle Bohrständer, bestehend aus 4 Spannelementen

Best.-Nr.	VE
650 970	1